Höchste Leistung auch bei kalten Temperaturen
Luft-Wasser-Wärmepumpe **DAIKIN Altherma 3 H HT**

DAIKIN Altherma 3 H HT
Luft-Wasser-Wärmepumpe

› 14, 16, 18 kW
› 70 °C Vorlauftemperatur bei -15 °C
› Monoblock-Bauweise

Hocheffizient
Leistung und Nachhaltigkeit

Extrem leise

Modernes Design

kW	14 / 16 / 18
COP	bis 5,0
35 dB(A)	Flüsterbetrieb*
70 °C	VL-Temperatur
	R-32

* in 3 m Abstand

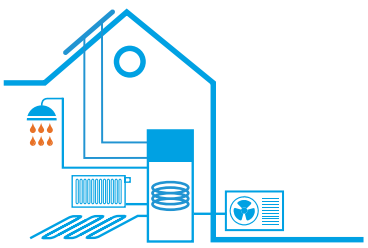

Die Komplettlösung – DAIKIN Altherma 3 H HT ECH$_2$O:

Bodenstehendes Modell mit ECH$_2$O Wärmespeicher-Technologie

Integrierter Wärmespeicher mit ECH$_2$O Technologie. Mit höchstem Warmwasserkomfort und offen für zusätzliche Wärmequellen.

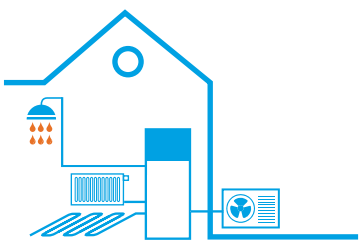

All-in-one-Konzept – DAIKIN Altherma 3 H HT F:

Bodenstehendes Modell mit integriertem Edelstahl-Warmwasserspeicher

Kleine Stellfläche und niedrige Bauhöhe.

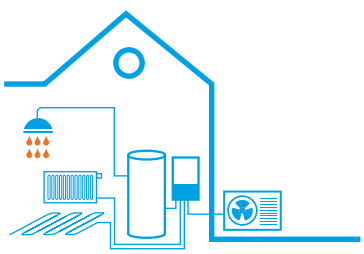

Die Vielfältige – DAIKIN Altherma 3 H HT W:

Wandhängendes Modell

Flexible Anwendung für Kaskaden oder als Hybridlösung für bestehende Heizsysteme.

Einsatzbereich	Gebäudetyp	Top-Vorteile für den Anwender
Renovation	**Ein- und Zweifamilienhäuser** › Unsanierter Altbau (100 W/m²) bis ca. 180 m² › Sanierter Altbau (60 W/m²) bis ca. 300 m²	› Regenerative Heizung, keine fossile Energie › 70 °C Vorlauftemperatur. Die Leistung ist vergleichbar mit einem Heizkessel - Kombination mit Heizkörpern ist möglich. › Einfache Installation - kein Kälteschein notwendig
		Besonderheit für Baden-Württemberg Der erneuerbare Anteil nach EWärmeG ist voll abgedeckt. Es sind keine weiteren Maßnahmen nötig.
Neubau	**Ein- und Zweifamilienhäuser** › gehobener Standard (30 W/m²) bis ca. 600 m²	› Maximaler Komfort: Integrierte Kühlung, hoher Warmwasserkomfort und Trinkwasserhygiene › Der erneuerbare Anteil ist voll abgedeckt (EEWärmeG) - es sind keine weiteren Maßnahmen notwendig › Besonders formschönes und leises Außengerät
	Mehrfamilienhäuser (30 W/m²) › bis ca. 400 m² | 5 - 10 Wohneinheiten 15 - 30 Personen › in Kaskade 2 x 18 kW ca. 800 m² 10 - 20 Wohneinheiten 30 - 60 Personen	› 60 °C Brauchwassertemperatur, thermische Desinfektion durch Wärmepumpe ohne weitere Maßnahmen › Niedrige Investitions- und Betriebskosten, einfache Installation › Der erneuerbare Anteil ist voll abgedeckt (EEWärmeG) - es sind keine weiteren Maßnahmen notwendig

Die Vorteile auf einen Blick
Luft-Wasser-Wärmepumpe **DAIKIN Altherma 3 H HT**

Förderung – Jetzt bis zu 45 % vom Staat.

Förderung MAP (BAFA)*

Die DAIKIN Altherma 3 H HT ist in den meisten Gebäuden förderfähig und wird mit bis zu **45 % der förderfähigen Kosten** gefördert.

Bitte beachten Sie auch die Fördermaßnahmen der KfW Bankengruppe.

* MAP, Stand 01.01.2020 (BAFA). Förderung bis zu 45 % der förderfähigen Kosten. Angaben zu Förderbeträgen ohne Gewähr und vorbehaltlich gesetzlicher Änderungen. Mehr Informationen unter www.bafa.de

Klimaschonend
Nutzung Kältemittel R-32

Kein Kälteschein
Nur wasserseitige Anschlüsse notwendig

Invertertechnik
Speziell für R-32 neu entwickelt

Freie Wahl zwischen Fußbodenheizung und Radiatoren
Vorlauftemperaturen bis 70 °C bei -15 °C Außentemperatur

Extrem leise
50 dB(A) mit nur einem Ventilator

Hydrosplit-Prinzip
Kältemittel nur im Außengerät

Sicher in jeder Situation
Umfassender Frostschutz

Maximale Trinkwasserhygiene
Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip bei Inneneinheit ECH$_2$O

Modernes Design
Elegantes Außengerät

fachportal.rotex-heating.com

› JAZ Rechner
› Schallrechner
› Förderrechner Wärmepumpe
› Schulungstermine

WEGMANN
KLIMATECHNIK

WEGMANN Klima & Holzbau GmbH
Biebelrieder Str. 46
97288 Theilheim

DAIKIN

© DAIKIN · Irrtum und technische Änderungen vorbehalten · 410008 · 03/2020